5146188

NL

Oximo 40 io

Korte montagehandleiding

VERTAALDE HANDLEIDING

Volledige montagehandleiding online be

In de ap

'Help me

scant u de

voor de

instelling

'Help me by Somfy

is verkrijgbaar in

appstores

	230~ V	50 Hz		
L	Bruin			
N	Blauw			

1 EEN BEDIENINGSPUNT VOORPROGRAMMEREN

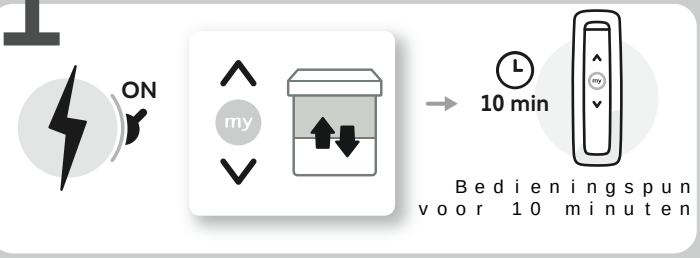

Bedieningspunt is tijdelijk voor 10 minuten geprogrammeerd

DRAAIRICHTING

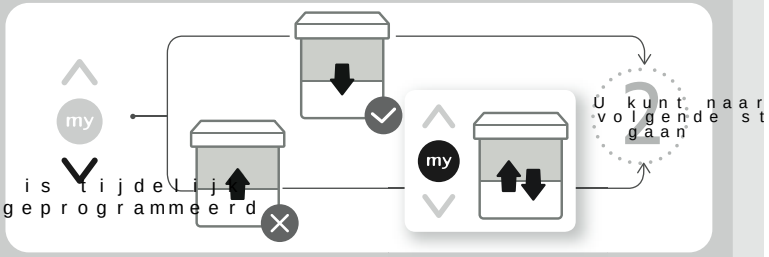

2 AFSTELLEN EINDPUNTEN

AUTOMATISCHE MODUS



Rolluik met starre en met stoppen

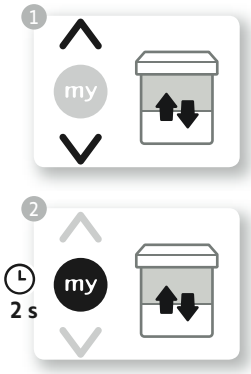

HANDMATIGE MODUS



Rolluik met verbindingen en

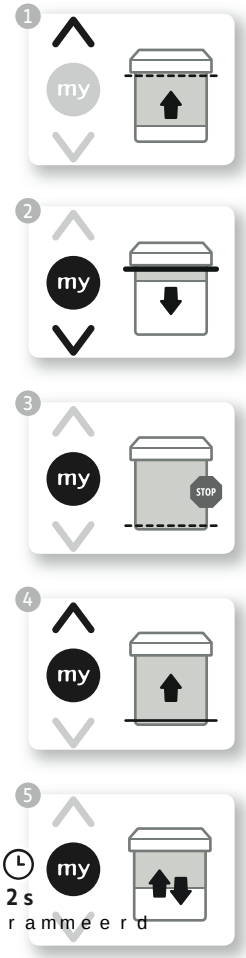

HALFAUTOMATISCHE MODUS



Rolluik zonder

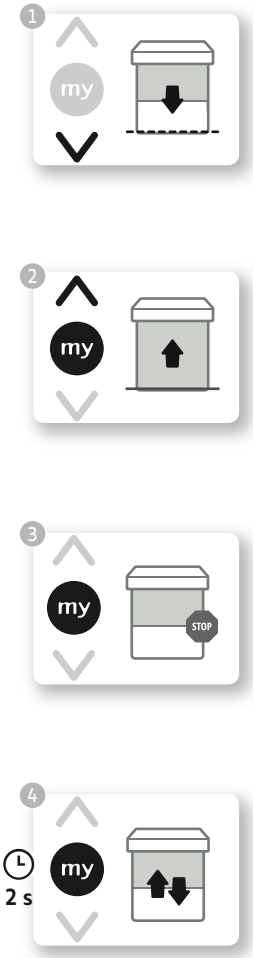

Rolluik met star

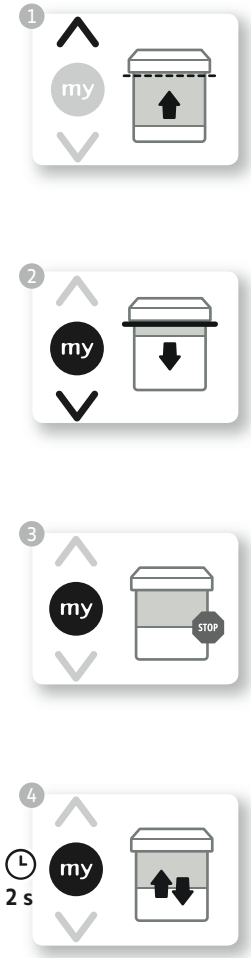

3 KOPPELEN



Bedieningspunt is volledig geprogrammeerd

GEBRUIK

Deze motorisatie heeft g

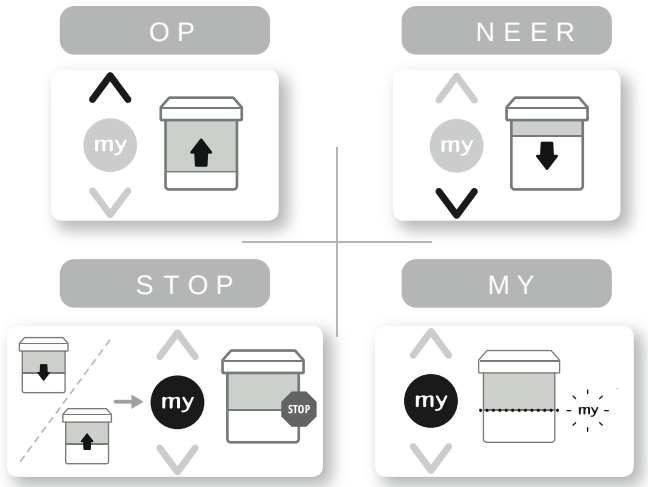

MOTOR OPNIEUW INSTEL

Pas de dubbele spanningsond
toe op de toepassing die ge

Deze reset wist alle geprogr
instellingen van eindpunten
motor opnieuw in.

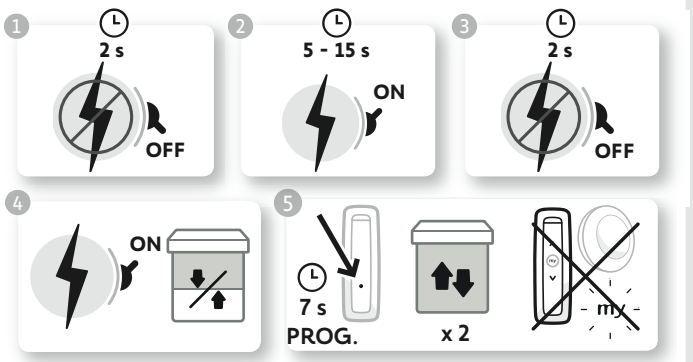

TE VOLGEN INSTRUCTIES

Deze handleiding Oximo 40 is o.a. geldig voor de verschillende versies in de huidige catalogus staan.

TOEPASSINGSGEBIED

De OXIMO 40 motoren zijn ontworpen voor het motoriseren van alle soorten rolluiken.
De OXIMO 40 motoren zijn ontworpen voor het motoriseren van alle typen:

- Raamrolluiken met stapelbare lamellen waarvan het gordijn minstens 4 cm opgehaald kan w volledig uitgerolde positie bevindt.
- Raamrolluiken bediend met een bedieningspunt zonder vergrendeling dat in het zicht van h
- Raamrolluiken met een eindsluitzone die zich bevinden op een hoogte van meer dan 1,80 m

Als het rolluik is uitgerust met opengewerkte lamellen, mag een pen met een diameter van 5

AANSPRAKELIJKHEID

Lees deze handleiding zorgvuldig voor u begint met de installatie van de motor. De installateur moet de veiligheidsvoorschriften en de motor te installeren en in overeenstemming met de geldende wetgeving altijd aan de aanwijzingen van deze handleiding en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften staan. Houd u ook altijd aan de voorschriften die in de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften overhandigen. Servicewerkzaamheden aan de De motor moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatische sluitsystemen in woningen, in overeenstemming met de instructies van Somfy. Raadpleeg, bij twijfel, de geldende wet- en regelgeving of voor aanvullende informatie uw leder gebruik van de Somfy-producten raadpleegen of ga naar de website hierboven beschreven werkingsgebied is verboden. Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding en in de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften staan, vervalt de aansprakelijkheid en de garantie van Somfy.

De motorisatie moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd persoon (elektricien overe overeenstemming met de handleiding van Somfy en de toepasselijke wet- en regelgeving in het

SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE

Oximo 40 is bestemd voor de installatie in de buisvormige rolpanelen van een binnendiameter van 37 mm of meer.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BEDRADING

De installatie en het onderhoud van de motor moet door een erkend installateur van automatische sluitsystemen in woningen, in overeenstemming met de instructies van Somfy. Raadpleeg, bij twijfel, de geldende wet- en regelgeving of voor aanvullende informatie uw hierboven beschreven werkingsgebied is verboden. Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding en in de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften staan, vervalt de aansprakelijkheid en de garantie van Somfy.

De motorisatie moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd persoon (elektricien overe overeenstemming met de handleiding van Somfy en de toepasselijke wet- en regelgeving in het

⚠ Kabels die door een metalen schot lopen moe door voorrubber of huls.

⚠ Maak kabels vast zodat zij niet in contact ku

⚠ Als de motorisatie buiten wordt gebruikt, e installatie van een kabel dan in een UV-bestendige kab

⚠ Zorg dat de voedingskabel van de motor toegan worden.

⚠ Monteer de voedingskabel altijd met een lu binnendringen.

Radiofrequentie	868-870 MHz io homecontrol® tri-
Gebruikte frequentiebanden	868.000 MHz - 868.700 MHz e.r.p. 868.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p.
Voeding	230 V ~ 50 Hz

Als fabrikant verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hierbij dat de motor d wordt gebruikt volgens deze instructies, voldoet aan de wezenlijke vereisten van de to EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.so van de Directeur van de onderneming, Cluses, 02.02.22

Wij geven om ons milieu. Werp het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval. Breng

SOMFY ACTIVITES SA 50 Avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES FRANCE www.somfy.com

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2022. All rights reserv